


# KX-HDV230 電話機ボタン説明 スマビジ

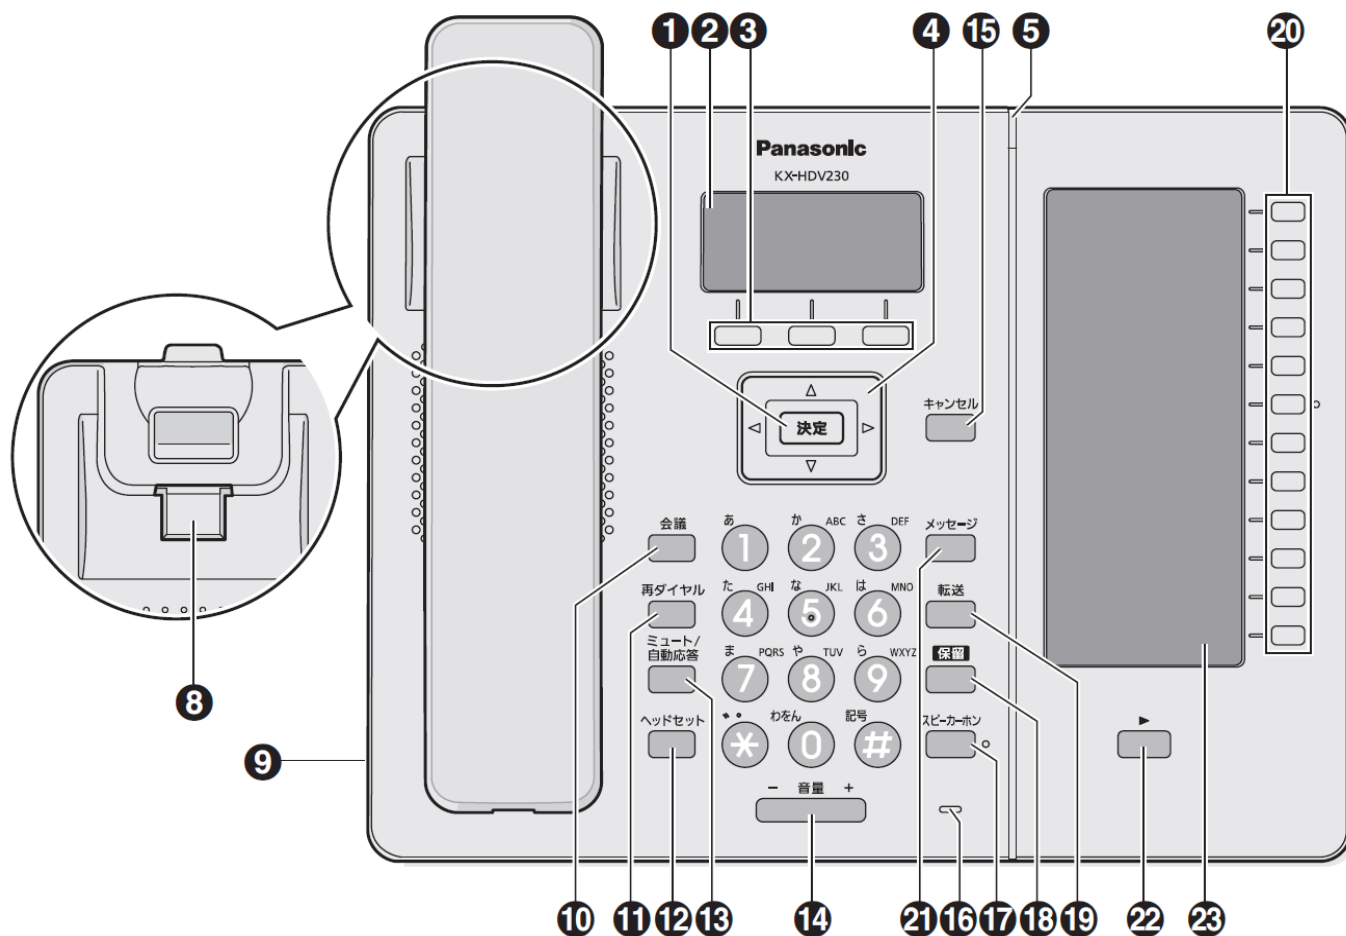

1	決定キー	14	音量キー
2	液晶表示部	15	キャンセルキー
3	ソフトキー	16	マイク
4	ナビゲーションキー	17	スピーカーホンキー
5	メッセージ/リンガー LED	18	保留キー
8	受話器フック	19	転送キー
9	ヘッドセットジャック	20	外線ボタンキー[01~12]
10	会議キー ※本サービスにおいては利用できません。	21	メッセージキー ※本サービスにおいては利用できません。
11	再ダイヤルキー	22	ページキー
12	ヘッドセットキー	23	セルフラベリング液晶表示部 ※外線グループ名称が表示されます
13	ミュート/自動応答キー ※本サービスにおいて自動応答は利用できません。		

# KX-HDV230 IP電話機 操作方法早見表 スマホビジ

<b>電話をかける</b>	外 線	発信 (相手に表示したい番号を押す) →  → 発信先電話番号
	内 線	→ 内線番号
<b>プリセットダイヤル (電話番号を確認してから電話をかける)</b>	外 線	発信 (相手に表示したい番号を押す) → 発信先電話番号を押す →
	内 線	内線番号 →
<b>電話を受ける</b>	外 線	着信音が鳴る →
	内 線	着信音が鳴る →
<b>保 留</b>		通話中 →  → 保留状態
		通話に戻るには →  → 通話
<b>転 送</b>	<b>パーク保留転送 (外線着信時のみ 利用可能)</b>	(転送する人) 保留 通話中 →  → 保留状態 →  青色点滅するので、そのボタン番号を転送先に伝える
		(受ける人) 着信 赤色点滅している外線ボタンを押すことで、通話中になる
	<b>取次転送</b>	(転送する人) 転送 通話中 →  → 発信先電話番号を押す → 相手が出たら内容を伝え  を押す
		(受ける人) 着信音が鳴る →  → 相手が転送を押したら通話中になる
<b>転送キャンセル</b>		(転送する人) 転送取次中 転送コール中 →  → 保留状態に戻る →  → 通話に戻る
<b>音量の調節</b>	受話音量	通話中 → <span style="display: inline-block; text-align: center;">- 音量 +</span> +/-で調整
	着信音量	着信中 → <span style="display: inline-block; text-align: center;">- 音量 +</span> +/-で調整
<b>液晶ディスプレイ</b>	平常時	内線番号 → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">O/O (O) OO:OO OOO</div> ← 現在の日時 月/日(曜日) 時:分
	不在着信がある 場合	内線番号 → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">OOO O/O (O) OO:OO 不在着信</div> ← 現在の日時 月/日(曜日) 時:分
<b>電話帳</b>	個別電話帳	電話帳 を押す →  「電話帳」を選択している状態で【決定】を押す →  検索を押す → 検索条件を入力して【決定】を押す
	共有電話帳	電話帳 を押す →  【▼】を1回押して「共有電話帳」を選択している状態で【決定】を押す → 検索条件を入力して【決定】を押す
<b>履歴表示</b>	不在履歴	【◀】を押す →  「不在着信」を選択している状態で【決定】を押す
	着信履歴	【◀】を押す →  【▼】を1回押して「着信履歴」を選択している状態で【決定】を押す
	発信履歴	履歴 を押す →  【▼】を2回押して「発信履歴」を選択している状態で【決定】を押す